

➤ PISOUNIPISO UNIBLOCK®

ADHESIVO MODIFICADO

ULTRA RESISTENTE PARA TODO TIPO DE RECUBRIMIENTO

DESCRIPCION TECNICA:



Es un mortero adhesivo formulado a base cemento Portland blanco y modificado con resinas especiales, que al mezclarse con agua está listo para pegar revestimientos cerámicos sobre revestimientos cerámicos ya existentes, sin necesidad de picarlos o removerlos.

PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO:

1

En un recipiente limpio vierta aproximadamente 3 lt de agua limpia.



2

Gradualmente agregue 1 bulto (10 kg) de PISOUNIPISO y mezcle lentamente hasta obtener una pasta suave y homogénea (sin grumos). Evite mezclar en exceso, ya que puede acortar la vida en recipiente del producto.

3

Deje reposar la pasta de 10 a 15 min. Vuelva mezclar sin añadir más polvo o agua adicional.

4

Lave bien manos y herramientas al terminar.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION:



1

Utilizando la parte lisa de la llana, aplique una capa delgada de PISOUNIPISO presionando sobre el sustrato.

2

Ponga mas adhesivo encima y usando el lado dentado de la llana, extiéndalo en una sola dirección y a un espesor uniforme. No aplique adhesivo a un área mayor a la que puede ser cubierta por piso en 20 minutos. Si el adhesivo se seca, retírelo y extienda el material fresco.


3

Coloque las losetas en su lugar sobre el adhesivo fresco, respetando la boquilla, presione y mueva cada una en sentido perpendicular al rallado que dejó la llana. A continuación golpee ligeramente con un mazo de hule, procurando hundir una cuarta parte del espesor de la pieza en el adhesivo.

4

Retire el exceso de adhesivo fresco de las juntas para un buen emboquillado posterior y recuerde usar BOQUILLA UNIBLOCK la mejor del mercado y con gran variedad de colores a su disposición.





► PORCELÁNICO UNIBLOCK®

Para cerámica de

ALTA, MEDIA, BAJA y NULA absorción de humedad

ADHESIVO ESPECIALIZADO PARA RECUBRIMIENTOS PORCELANICOS

DESCRIPCION TECNICA:




Adhesivo a base de cemento Portland y polimeros, fácil de usar, sólo necesita mezclarse con agua. El PORCELÁNICO es de alta adherencia y sirve para instalar todo tipo de losetas ceramicas de Alta, Media, Baja o NULA absorción de humedad, así como piedra natural, aun en superficies lisas de concreto o sobre pisos cerámicos ya existentes.

Cumple o excede los requerimientos de la norma ANSI A 118.1 al mezclarse con agua.

PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO:

- 1 En un recipiente limpio vierta aprox. 6 lt. de agua limpia. 
- 2 Gradualmente agregue 1 bulto (20 kg) de PORCELÁNICO mientras mezcla lentamente hasta obtener una pasta suave y homogénea (sin grumos). Evite mezclar en exceso, ya que puede acortar la vida en recipiente del producto.
- 3 Deje reposar la pasta de 10 a 15 min. Vuelva mezclar sin añadir mas polvo o agua adicional.
- 4 Lave bien manos y herramientas al terminar.





UNITILE UNIBLOCK®

Adhesivo para pegar azulejo, mármol
y revestimientos en pisos.

DESCRIPCION TECNICA:

Es una mezcla elaborada con cemento Pórtland blanco, arena de granulometría controlada y aditivos especiales.

PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO:

- 1 Vierta en un recipiente limpio aproximadamente 6 litros de agua limpia.
- 2 Agregue 1 bulto de UNITILE (20 kg) gradualmente, mezcle hasta obtener una pasta suave y homogénea evitando que se formen grumos. Deje reposar la mezcla de 10 a 15 min.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION:




Utilice la llana dentada adecuada, con suficiente profundidad para el trabajo requerido.

- 1 Aplique una capa de **UNITILE UNIBLOCK** utilizando la parte lisade la llana con un espesor aproximado de 2 mm. sobre piso omuro nivelado.
- 2 Usando la parte dentada de la llana, peine la superficie horizontalmente. No aplique adhesivo en un área mayor a la que pueda cubrir en 10 minutos. Fije firmemente el recubrimiento cerámico sobre el adhesivo.
- 3 Coloque las piezas cerámicas y presiónelas con la ayuda de un mazo de hule hasta que los canales que formó la llana queden aplastados, procurando que la pieza quede embebida en la pasta hasta un 25% de su espesor.
- 4 Enseguida puede realizar los ajustes necesarios (no excediendo de 30 min.)
- 5 Limpie las juntas y la superficie de la pieza cerámica.

LIMITACIONES DE USO:

- No se aplique sobre madera, aglomerado de madera, asfalto, superficies metálicas o materiales similares que sean inestables dimensionalmente.
- No se use a temperaturas inferiores a 5° C. ni en mármol verde.



➤ ADHESIVO PLUS UNIBLOCK®

Para cerámica de ALTA, MEDIA y BAJA absorción de humedad

DESCRIPCION TECNICA:



PROCEDIMIENTO MEZCLADO:



Adhesivo a base de cemento Portland y aditivos químicos especiales para instalar todo tipo de azulejos y pisos cerámicos o piedra natural de manera rápida, limpia y sencilla en superficies horizontales y verticales. Debido a su propiedad ANTIDESLIZANTE facilita la colocación de piezas grandes en paredes o planos inclinados. Cumple o excede los requerimientos de la norma ANSI A 118.1 al mezclarse con agua.

1 En un recipiente limpio vierta aprox. 5.7 lt de agua limpia.



2 Gradualmente agregue 1 bulto (20 kg) de ADHESIVO PLUS mientras mezcla lentamente hasta obtener una pasta suave y homogénea (sin grumos). Evite mezclar en exceso, ya que puede acortar la vida en recipiente del producto.

3 Deje reposar la pasta de 10 a 15 min. Vuelva mezclar sin añadir mas polvo o agua adicional.

4 Lave bien manos y herramientas al terminar.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION:




La superficie debe estar seca y nivelada, debe estar limpia, libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, desmoldantes o de cualquier sustancia que pudiera inferir con la adhesión.

1 Utilizando la parte lisa de la llana, aplique una capa delgada de adhesivo presionando sobre el sustrato.

2 Ponga mas adhesivo encima y usando el lado dentado de la llana, extiéndalo en una sola dirección y a un espesor uniforme. No aplique adhesivo a un area mayor a la que puede ser cubierta por piso en 20 minutos. Si el adhesivo se seca, retírelo y extienda material fresco.

3 Coloque las losetas en su lugar sobre el adhesivo fresco, respetando la boquilla, presione y mueva cada una en sentido perpendicular al rallado que dejó la llana. A continuación golpee ligeramente con un mazo de hule, procurando hundir una cuarta parte del espesor de la pieza en el adhesivo.



➤ ADHESIVO UNIBLOCK®

Para unir azulejos, mármol y revestimiento cerámicos en pisos y muros

DESCRIPCION TECNICA:

Es una mezcla elaborada con cemento Pórtland blanco, arena de granulometría controlada y aditivos especiales; que al mezclarse con agua da como resultado un adhesivo de alta calidad y resistencia.

PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO:

1

Vierta en un recipiente limpio aproximadamente 6 litros de agua limpia.



2

Agregue 1 bulto de ADHESIVO UNIBLOCK (20 kg) gradualmente; mezcle hasta obtener una pasta suave y homogénea evitando que se formen grumos. Deje reposar la mezcla de 10 a 15 minutos.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION:

Utilice una llana dentada que aplique la cantidad de mezcla adecuada al tipo de pieza a instalar. La superficie a recubrir deberá estar limpia.



1

Aplique una capa de ADHESIVO UNIBLOCK utilizando la parte lisa de la llana con un espesor aproximado de 2mm.

2

Usando la parte dentada de la llana, peine la superficie horizontalmente. No aplique adhesivo en un área mayor a la que pueda cubrir en 20 minutos.


3

Coloque las piezas cerámicas y presiónelas con la ayuda de un mazo de hule hasta que quede embebida en la pasta hasta un 25% de su espesor. Enseguida puede realizar los ajustes necesarios (no excediendo de 45 min.)


4

Limpie las juntas y la superficie de la pieza cerámica.

IMPORTANTE: No es necesario que hume

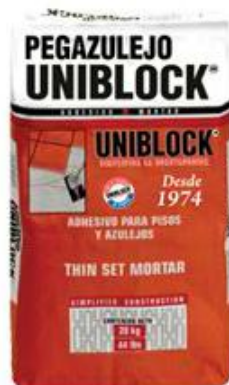

colocación; sin embargo, si la superficie está sucia, deberá lavarse.



➤ RECUBRIMIENTO UNIBLOCK®

Zarpea, Afina, Pinta, Impermeabiliza
y Decora en UN SOLO PASO

UNIBLOCK se utiliza como recubrimiento final en muros, bardas, techos y principalmente en donde se requiera repelencia al agua.




UNIBLOCK es una mezcla especial de cemento Pórtland blanco, pigmentos especiales, refuerzos poliorientados y aditivos químicos para fraguado, haciendo posible la repelencia al agua.




UNIBLOCK le ahorra tiempo y dinero comparado con los métodos convencionales, debido a que de un sólo paso zarpea, afina, pinta, impermeabiliza y decora.

Guía de colores

Los colores son representativos y pueden variar por motivo de impresión

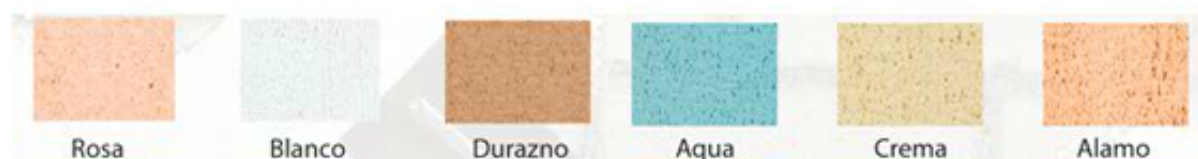



BOQUILLA UNIBLOCK®

Boquilla para azulejos y pisos

DESCRIPCION TECNICA:

Es una mezcla elaborada con Cemento Portland, arena de granulometría controlada y aditivos químicos, formulado para rellenar los espacios entre las piezas del recubrimiento cerámico para juntas con anchos de 3 mm (1/8") hasta 1.6 cm (5/8").

PROCEDIMIENTO DE MEZCLA



- 1 En un recipiente limpio vierta aprox. 1.5 lt de agua limpia.
- 2 Gradualmente agregue 1 bulto (10 kg) de BOQUILLA UNIBLOCK y mezcle lentamente hasta obtener una pasta suave y homogénea (sin grumos). Y para asegurar el color estable en el emboquillador.
- 3 Deje reposar la mezcla 10 min. Vuelva mezclar sin añadir más polvo o agua adicional y estará lista para usarse.
- 4 Lave bien manos y herramientas al terminar.



PROCEDIMIENTO DE APLICACION:




Para la aplicación de la BOQUILLA UNIBLOCK se requiere un mínimo de 24 horas después de la instalación del piso. Las boquillas deberán estar limpias y libres de polvo.

- 1 Para facilitar la aplicación humedezca la superficie a instalar con una esponja antes de iniciar el trabajo.
- 2 Usando una llana de hule duro distribuya la mezcla en forma diagonal sobre el piso e introduzca el material dentro de las boquillas. Asegure que las boquillas esten compactas y libres de vacios.
- 3 Remueva el exceso de material de la superficie de las piezas cerámicas con la llana diagonalmente, mientras el material esté fresco.

LIMPIEZA:




Permita que el emboquillador se fije, usualmente esto sucede en un lapso de 15 a 30 minutos, dependiendo de la temperatura y humedad ambiental. Usando una esponja húmeda, limpie la superficie de las piezas cerámicas en movimientos diagonales. Evite el uso excesivo de agua.



UNIMORTERO UNIBLOCK®

Para empastes, pegado de block y zarpeo

PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO

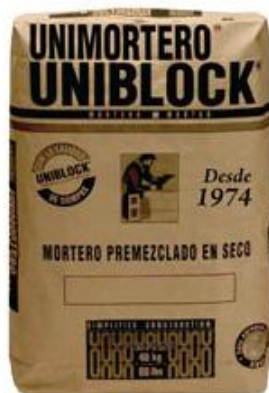

1 Preparar la cantidad de mezcla a utilizar en un lapso de 1 hora.

2 Preparar la mezcla en un recipiente limpio, utilizando la cantidad adecuada de agua potable, no salitrosa y templada (entre 8 y 8,5 lt. X cada saco de UNIMORTERO de 40 kg), para lograr obtener una buena trabajabilidad y adhesión al sustrato o soporte y evitar la formación de fisuras por contracción durante el secado.



3 Siempre utilice la misma proporción de agua al preparar la mezcla, para evitar variaciones en su consistencia.

4 Mezclar el material lentamente (para evitar inclusión de aire) hasta obtener una pasta homogénea, libre de grumos y sin porciones secas.

5 Una vez preparada la pasta ya no agrague más agua, sólo mezclela ocasionalmente. Si la pasta empieza a endurecerse ya no la utilice y prepare pasta nueva.

6 Nunca mezcle en el suelo directo para evitar la contaminación del producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACION


1 La superficie de aplicación (substratos o piezas de mampostería) debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión.

2 Antes de utilizar el producto realice una prueba para decidir si las características del material y del empaste son las deseadas.

3 Utilice siempre material recién preparado.

CURADO

Se recomienda curar la instalación para lograr un fraguado óptimo, permitiendo obtener un máximo de adhesión al sustrato y resistencia a la compresión.



Características:

- Hombros y cinturones que evitan deformaciones y ofrecen mayor resistencia.
- Reforzado con 2 capas
- Rotomoldeado de una sola pieza, sin uniones ni soldaduras.
- 5 capacidades a escoger :

450 lt.*
600 lt.*
750 lt.
1100 lt.
2500 lt.

- 37 años de vida útil.

*Por el tamaño pequeño del tinaco no son necesarios los hombros de refuerzo.

[arriba](#)

Beneficios :

- Reforzado con 2 capas
- **Capa Interior (blanca):** permite observar la calidad del agua y determina el momento en que su limpieza es necesaria.
- Material interior esponjado que proporciona estructura y resistencia, aumentando sus características térmicas.
- **Capa Exterior (negra):** Impide el paso de la luz interior al tinaco, lo cual evita la formación y proliferación de microorganismos y bacterias.
- Cuenta en su formulación con aditivos que le protegen contra efectos de los rayos ultravioleta.
- Protección con Aditivo **AMB** (Anti MicroBiano) permanente que evita la proliferación de bacterias.
- Desde su fabricación los tinacos Plastinak incorporan el aditivo permanente **AMB** que impide la proliferación de microbios y bacterias en sus paredes interiores, brindándole protección efectiva durante toda la vida útil de nuestra línea de productos Plastinak.

¿Porqué comprar un Tinaco BICAPA?



Durabilidad




Filtro UV



Aditivo AMB





Tinacos TRICAPA

Características:

- Hombros y cinturones que evitan deformaciones y ofrecen mayor resistencia.
- Reforzado con 3 capas.
- Rotomoldeado de una sola pieza, sin uniones ni soldaduras.
- 3 capacidades a escoger

750 lt.
1100 lt.
2500 lt.

- 45 años de vida útil.

[arriba](#)

¿Porqué comprar un Tinaco TRICAPA?



Durabilidad




Aditivo AMB

Beneficios:

- Reforzado con 3 capas.
- **Capa Interior (blanca):** permite observar la calidad del agua y determina el momento en que su limpieza es necesaria.
- Material interior esponjado que proporciona estructura y resistencia, aumentando sus características térmicas.
- **Capa Intermedia (negra):** Impide el paso de la luz al interior del tinaco, lo cual evita la formación y proliferación de microorganismos y bacterias.
- **Capa Exterior (azul):** Refleja los rayos del sol y mantiene el agua a buena temperatura. Esta capa adicional ofrece mayor protección.
- Protección con Aditivo **AMB** (Anti MicroBiano) permanente que evita la proliferación de bacterias.
- Desde su fabricación los tinacos Plastinak incorporan el aditivo permanente **AMB** que impide la proliferación de microbios y bacterias en sus paredes interiores, brindándole protección efectiva durante toda la vida útil de los productos Plastinak.





Cisternas

Características:

- Todas las cisternas tienen cinturones y hombros que las hacen mas resistentes.

- Fabricadas en polietileno de alta resistencia Su color blanco facilita la inspección para su limpieza.

- También están disponibles en color negro 4 capacidades a escoger

1100 lt
2500 lt
5000 lt
10 000 lt

- Protección con Aditivo AMB (Anti MicroBiano) permanente que evita la proliferación de bacterias.

[arriba](#)

Beneficios:

- Ahorro en mano de obra de albañilería, comparada con la instalación de cisternas tradicionales.

- Su forma y resistente diseño las hace más fáciles de lavar.

- No generan olor ni sabor.

¿Porqué comprar una Cisterna PLASTINAK?




Aditivo AMB



Economía





Tanques Industriales

Plastinak no sólo ofrece tinacos y cisternas para almacenamiento de agua en capacidades y variantes múltiples, sino que ahora combina los más avanzados diseños para la fabricación de tanques de polietileno de alta densidad (PEAD) y baja densidad (PEBD) para almacenar sustancias químicas e industriales con la mayor seguridad.


Así, **Plastinak** logra crear tanques de polietileno de una sola pieza, ideales para el almacenamiento de: *agua, ácidos, alimentos y algunos solventes*. Resisten temperaturas de hasta 90° C y están diseñados para contener sustancias cuyo peso específico es hasta 1.8 Kg /dm³ y permiten sustituir con grandes ventajas a los tanques de lámina, acero, vidrio, fibra de vidrio y asbesto.



Beneficios:

- Experiencia en el proceso de moldeo rotacional.
- Uso de las mejores materias primas disponibles (resina de importación).
- Aprobación de resinas para estar en contacto con alimentos por la F.D.A. norma 177.1520 (FOOD) and Drug Administration, organismo americano reconocido internacionalmente.
- Resistencia a la mayoría de las sustancias químicas (ver tabla de evaluación).
- Garantía de 5 años contra defecto de fabricación.
- Facilidad de instalación. Se pueden instalar conexiones de cualquier tipo y diámetro, según las necesidades del cliente.
- El mejor diseño con cinturones y hombros de alta resistencia que lo hacen el más resistente del mercado.
- Se puede soldar y reparar, de fácil limpieza por sus paredes lisas, no generan olor ni sabor, no alteran la composición del producto almacenado y son muy resistentes a impactos y deformaciones.
- En su formulación cuenta con aditivos UV que le protegen contra los efectos de los rayos ultravioleta y garantizan así una larga vida útil.
- Se ofrece en tres diferentes presentaciones, dependiendo de la densidad o peso específico del producto o sustancia a contener.





Lavaplast

- ¡ El nuevo lavadero!
- Fabricado en polietileno con aditivo AMB (Anti-Microbiano) que impide la proliferación de microbios y bacterias.
- No se fractura.
- El tallador no se deteriora con el uso.
- Cuida tu ropa y tus manos.
- Reduce los gastos de instalación.
- No guarda olores.
- Fácil manejo, almacenamiento y transportación
- Gran durabilidad, vida útil de 35 años.

[arriba](#)

Especificaciones:

CHICO

- 72 x 75 cm
- 7.5 kg

GRANDE

- 83 X 89 cm
- 9.5 kg

